


Magellan® 8500

Scanner / Scanner Balance haute performance

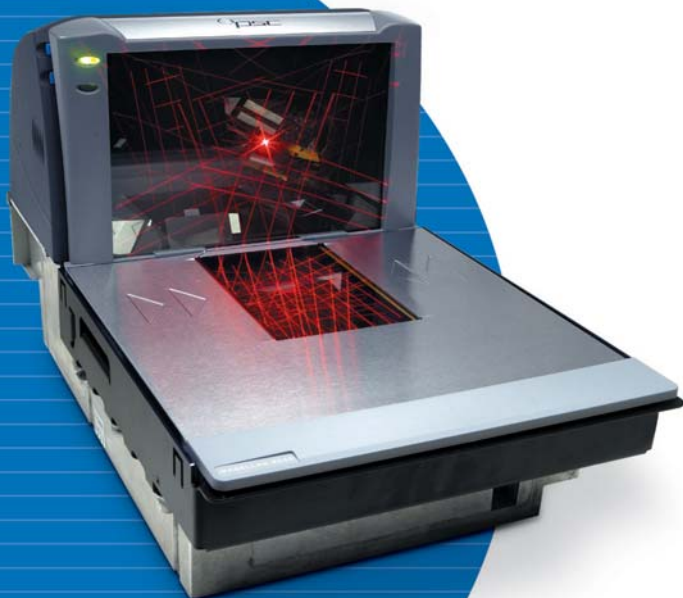

Caractéristiques:

- Technologie SurroundScan™ 3D Scanning™
- Plateau de pesage All-Weighs™
- Le logiciel de décodage FirstStrike™ Advanced
- Supporte de multiples interfaces comprenant les principales interfaces du marché
- Rapport d'Index de Productivité™ (PIR) et logiciel Training caissier™ en option
- Mémoire Flash pour des mises à jour faciles et économiques
- Port RS232 auxiliaire pour l'intégration aisée d'un scanner manuel
- Capacité de décodage des codes RSS en option
- Fonctionnalité EAS en option
- Mode veille et activation configurables

L'outil incontournable pour une productivité accrue sur les points de vente

Le Magellan® 8500 est le scanner / scanner balance le plus performant pour les applications en points de vente. C'est le premier scanner à utiliser la nouvelle technologie SurroundScan™ de PSC, qui permet de lire rapidement les six côtés d'un article. Les scanners bi-plans concurrents ne peuvent lire que quatre ou cinq côtés en même temps, alors que le Magellan® 8500 peut lire simultanément le fond, le haut et les quatre côtés d'un article. Avec la technologie SurroundScan, il est possible de lire dès le premier passage un code à barres quelle que soit son orientation. La lecture de codes à barres sur un point de vente n'a jamais été aussi facile, rapide et ergonomique.

Chaque Magellan® 8500 est fourni avec FirstStrike™, le logiciel de décodage PSC à la pointe de la technologie, qui permet la lecture d'étiquettes déchirées, mal imprimées et abîmées. Le logiciel FirstStrike supporte les symbologies les plus courantes telles que les codes RSS (Reduced Space Symbology) et est capable d'auto discriminer toutes les symbologies supportées pour une meilleure flexibilité.

La technologie intelligente adaptée à votre business

Le Magellan® 8500 dispose d'un port RS232 auxiliaire afin d'y intégrer un lecteur manuel PSC pour les articles volumineux ou lourds souvent laissés dans le caddie. Ce port permet également de mettre à jour le logiciel du scanner via sa mémoire Flash. Il est également possible d'équiper le Magellan® 8500 d'une fonction complète de surveillance électronique d'article (EAS), afin de permettre la lecture et la désactivation de l'étiquette en un seul passage.

Afin d'accroître la rentabilité sur le point de vente, le Magellan® 8500 dispose en option d'un logiciel d'amélioration de la productivité. La fonction « Rapport d'indice de productivité™ » (PIR) surveille automatiquement les codes à barres lus et informe la caisse des codes à barres les moins facilement décodés.

Une autre application « Training caissier™ » permet de former les hôtes et hôtesse de caisse plus rapidement aux techniques de lecture de codes à barres sur ce type de scanner.

Une intégration aisée

Le Magellan® 8500 supporte également les principales interfaces standards de l'industrie comprenant RS232, IBM 46XX, et IBM USB. En outre, le Magellan® 8500 est compatible avec les systèmes OPOS et JavaPOS pour une intégration plus flexible sur les points de vente.

"Rien ne surpasse un Magellan"



PRODUIT

Mécanique

Longueur et poids

Modèle 8500 (scanner court) 41,9 cm et 8,2 kg
Modèle 8501 (scanner long) 50,8 cm et 9,1 kg
Modèle 8502 (scanner long / balance)
50,8 cm et 11,8 kg

Largeur: 29.2 cm

Profondeur (sous comptoir): 12,7 cm

Hauteur (au-dessus du comptoir): 17,8 cm

Capacité de la balance

Capacité : 9,99 kg - 15 kg (dépendant de l'interface)
Incrément minimum : 0,005 kg
Tolérance aux vibrations : 4 filtres programmables
Poids statique maximal : 68 kg
Réglages requis : Etalonnage uniquement

Optique

Lignes de lecture : 64
Vitesse du moteur : 6 000 tours/min
Vitesse de balayage : 6 400 lignes/sec.
Zone de balayage : 360° x 2
Capacité de lecture : 6 côtés
Hauteur de lecture 6,0" cm / 15,2 cm

Environnement

Température nominale
Fonctionnement : 10° à 40° C
Stockage / transport : -40° à 70° C
Humidité : 5 à 95% Sans condensation

Electrique

Alimentation CA
100-250 V CA, 50-60 Hz; 14 Watts (nominal),
17 Watts (maximum), 8 Watts (mode veille)

Capacité de décodage

Le Magellan® 8500 permet l'auto discrimination des symbologies suivantes:
UPC Versions A & E
UPC Supplementals (Codes livres et coupons)
UPC Add-ons(sub 2 ou P2, sub 5 ou P5 & CI28)
Plural stage Dual UPC
Reduced Space Symbology en option
(RSS-14 étendu et empilé)
EAN 8, 13
JAN 8, 13
EAN 8, 13
Code 39 (avec full ACCIII)
Code 128
Code 93
2 parmi 5 Entrelacés
Pharmacode italien
Codabar/NW7

Communications

Hôte : Tous les modèles Magellan® 8500 supportent -
RS232, IBM 46XX, et IBM USB.
Autre: Port RS232 auxiliaire pour l'intégration aisée d'un scanner
port hôte de balance ; port d'affichage à distance de la balance
Port EAS

Normes et Sécurité

Electrique: Résolution No. 92/98 (Argentine);
AS 3260 (Australie); C22.2 No. 1950 (Canada);
EN60 950 (TÜV Europe); MITI T-Mark (Japon);
UL 1950 (USA)

Emissions: FCC partie 15 sous partie j,
Class A (USA);
AS/NZS 3548 (Australie / Nouvelle Zélande);
1950 (Canada); EN 55022-B (Europe); VCCI-B
(Japon); CISPR 22-B

Sécurité laser: de Classe IIa



(ATTENTION : Faisceau laser - ne pas fixer le faisceau du regard); IEC 825
Classe 1, EN60 825 Classe 1 (Europe)

Poids et mesures: Australie; Canada;
Mexique; Nouvelle Zélande; Porto Rico
USA (NIST Handbook 44)

Veillez contacter votre représentant PSC pour de plus amples renseignements sur les certifications.

Autre

Compatibilité EAS: Matériel EAS intégré fonctionnant avec modèles Counterpoint IV, V, VI et VII disponibles auprès de Checkpoint® Systems. Reconnaissance de lecture avec Sensormatic



PSC Inc.
959 Terry Street
Eugene OR 97402-9150 USA
Tel: 800 695 5700 or 541 683 5700
Fax: 541 345 7140

Ces spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
Des informations complémentaires sur ce produit ou d'autres produits et services PSC figurent sur le site Internet de PSC : www.pscnet.com ou contactez votre représentant PSC pour davantage d'informations.



PSC Worldwide Sales and Service locations

European Headquarters	France
Europe/Middle East/Africa	PSC S.A.R.L.
PSC Bar Code Limited	12 Avenue des Tropiques
Axis 3, Rhodes Way	Immeuble "Avenue"
Watford, England WD24 4TR	Z.A. de Courtaboeuf - BP 1
Tel: 44 1923 809500	91941 Les Ulis Cedex
Fax: 44 1923 809505	Tel: 33 1 64 86 71 00
	Fax: 33 1 64 46 72 44